工程表の書き方

1. 上下10%の管理曲線で管理する場合の工程表

着手　令和2年　4月28日
竣工　令和3年 2月31日　　(7月31日現在)

県道〇〇号△△□□線道路改良工事

工種	種別	数量	単位	工事費構成比率	出来高数量	進捗率(%)
切　土	切　土	15,700	m3	4.8	0	0.0
盛　土	路床盛土	14,700	m3	15.6	0	0.0
	載荷盛土(ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ)	24,100	m3	23.8	0	0.0
地盤改良	ｼｰﾄ布設	13,300	m2	0.8	0	0.0
	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	7,000	m3	5.8	0	0.0
排水工	矢板水路	1,150	m	38.0	720	23.8
	函渠工	97	m	6.5	50	3.4
	接続桝	30	ヶ	2.0	10	0.7
雑工	防護柵	800	m	2.1	400	1.1
仮設工	準備及び跡片付け	1	式	0.6	0.4	0.2
					予定進捗率	
					実施進捗率	

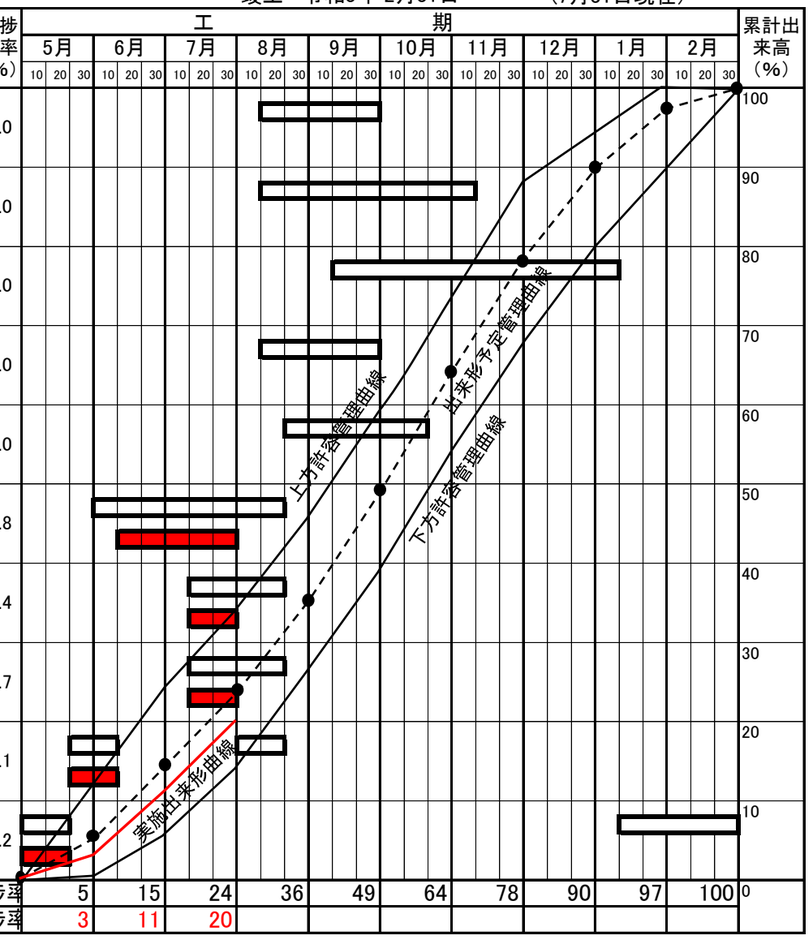

2. バナナ管理曲線で管理する場合の工程表

着手　令和2年　4月28日
竣工　令和3年 2月31日　　(7月31日現在)

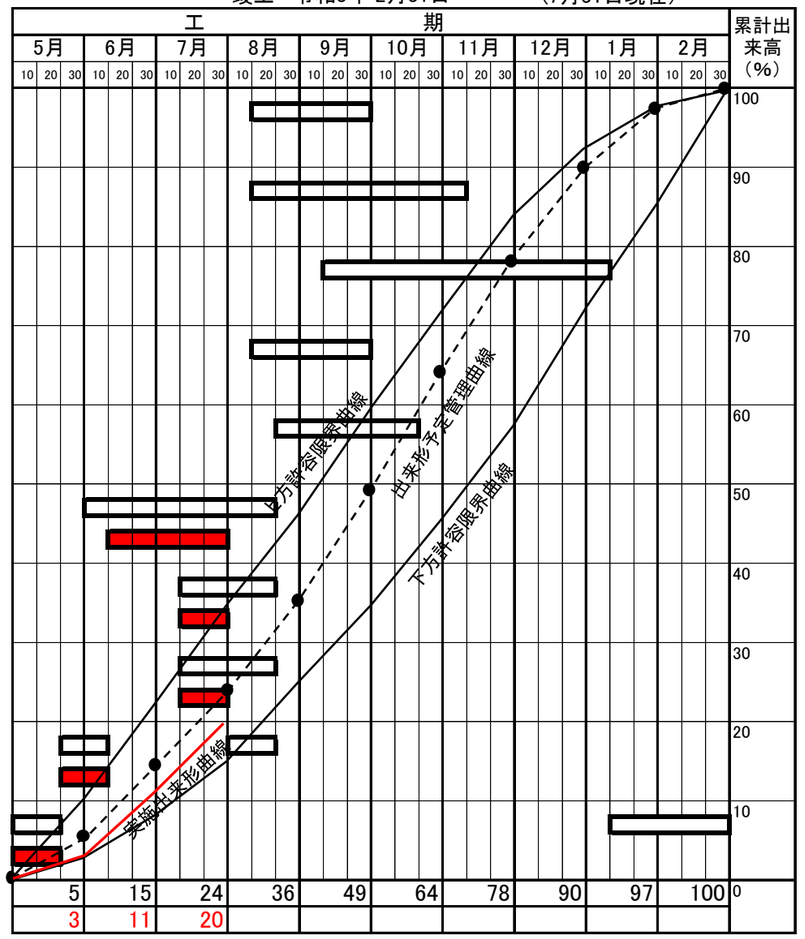

バナナ曲線の管理限界曲線の値　(単位%)

上方許容限界曲線	0	10	22	35	46	60	72	84	92	97	100
下方許容限界曲線	0	3	8	15	24	34	45	57	72	85	100
工程期間の割合(%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

注：資料により少し数値が異なります。